ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Стеллажи полочные многофункциональные – в сериях "Super Zn", "Mira Nox" и "Mira Nox-HD" предназначены для использования в подсобных и производственных помещениях предприятий общественного питания и служат для хранения кухонного инвентаря, посуды и упакованных пищевых продуктов.

Стеллажи имеют сборно-разборную конструкцию, состоят из полок, стоек, элементов обеспечения жесткости конструкции и различных дополнительных элементов.

Материалом при изготовлении стеллажей серии "Super Zn" служит оцинкованная сталь, серии "Mira Nox" и "Mira Nox-HD" – коррозионностойкая (нержавеющая) сталь общего применения. Стеллажи поставляются в разобранном виде, могут комплектоваться регулируемыми опорами, усилениями полок и боковыми ограничителями.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации изделия необходимо осуществить его сборку в соответствии со схемой и с соблюдением требований данного паспорта, удалив защитную пленку с поверхности деталей из нержавеющей стали. Обслуживание стеллажей заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения оборудования относительно горизонта. Стойки стеллажа должны находиться в строго вертикальном, а полки в горизонтальном положении, отклонения более одного миллиметра на метре длины не допустимы.

Уход за изделием из нержавеющей стали заключается в периодической влажной уборке с применением нейтральных моющих средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов.

При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства. Эксплуатация оборудования должна производиться в строгом соответствии с техническими требованиями и предельно-допустимыми нагрузками на конструктивные элементы стеллажа, указанными в данном паспорте. Максимальная нагрузка по полкам должна быть распределена равномерно, либо с уменьшением по высоте. Несимметричная (односторонняя) нагрузка на полку, превышение максимально допустимых нагрузок на стеллаж и его элементы, удары и толчки не допустимы.

Максимальная нагрузка на полку стеллажа в сериях “Super ZN” и “Mira Nox-HD” – до 150 кг, в серии “Mira Nox” – до 100 кг. Суммарная симметричная нагрузка на секцию стеллажа – до 600 кг (приведенная нагрузка действительна для полок 1000x500 мм, при условии ее равномерного распределения и симметричности, а также при размещении нижней полки на расстоянии не более 300 мм от уровня пола и расстоянии между полками не более 500 мм, для других типоразмеров требуется перерасчет).

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления.
2. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять его несанкционированный ремонт.
3. Ремонт или замена элементов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.
4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом изделия.
5. С условиями осуществления гарантии можно ознакомиться на сайте предприятия-изготовителя.

ДАННЫЕ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ

РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Раевского - 11 Б.
телефон: +7 (343) 211-03-88 (многоканальный), e-mail: production@in-tech.group
www.miranox.pro

Дата выпуска:

MIRANOX PROFESSIONAL

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
производство и оптовые продажи

www.miranox.pro

ПАСПОРТ

стеллаж полочный многофункциональный

серия “Super Zn”

серия “Mira Nox”

MADE IN RUSSIA

+7(343) 211-03-88 / all@in-tech.group
г.Екатеринбург, ул.Раевского - 11 Б

ГРУППА ПРОМТЕХГРУППА
industrial technical group

ВНЕШНИЙ ВИД И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сплошные полки и стойки из оцинкованной или нержавеющей сталей
- Возможность установки верхней полки “в обрез” со стойками стеллажа
- Шаг перфорации стойки стеллажа 50 мм (возможно изготовление стоек с шагом 25 мм)
- Уникальная конструкция опорного элемента стойки с возможностью установки стеллажа без использования регулируемых опор
- Нагрузка на полку стеллажа в базовом исполнении до 150 кг “Super Zn” и “Mira Nox-HD”
- Увеличение грузоподъёмности полок за счёт установки дополнительного усиления
- Суммарная нагрузка на стеллаж - до 600 кг

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ТИПОРАЗМЕРЫ

Длина стеллажа, мм *							
500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Ширина стеллажа, мм *							
300		400		500		600	
Высота стеллажа, мм **							
1600		1800		2000		2200	
Дополнительные элементы							
Усиление полки – увеличение грузоподъёмности полки							
Уголок усиления (оцинк.) – обеспечение жесткости							
Регулируемая опора – устранение неровностей пола							

* - указан габаритный размер стеллажа после сборки

** - указан габаритный размер стойки без регулируемой опоры

КОМПЛЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТИПОВОГО СТЕЛЛАЖА

Элемент	Кол-во	Упаковка
Стойка угловая	4 шт.	один комплект
Полка сплошная	4 шт.	один комплект
Усиление полки	4 шт.	вложено в полку (опция)
Уголок усиления	16 шт.	два комплекта по 8 шт.
Комплект метизов	64 шт.	вложено в полку
Регулируемая опора	4 шт.	один комплект(опция)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ
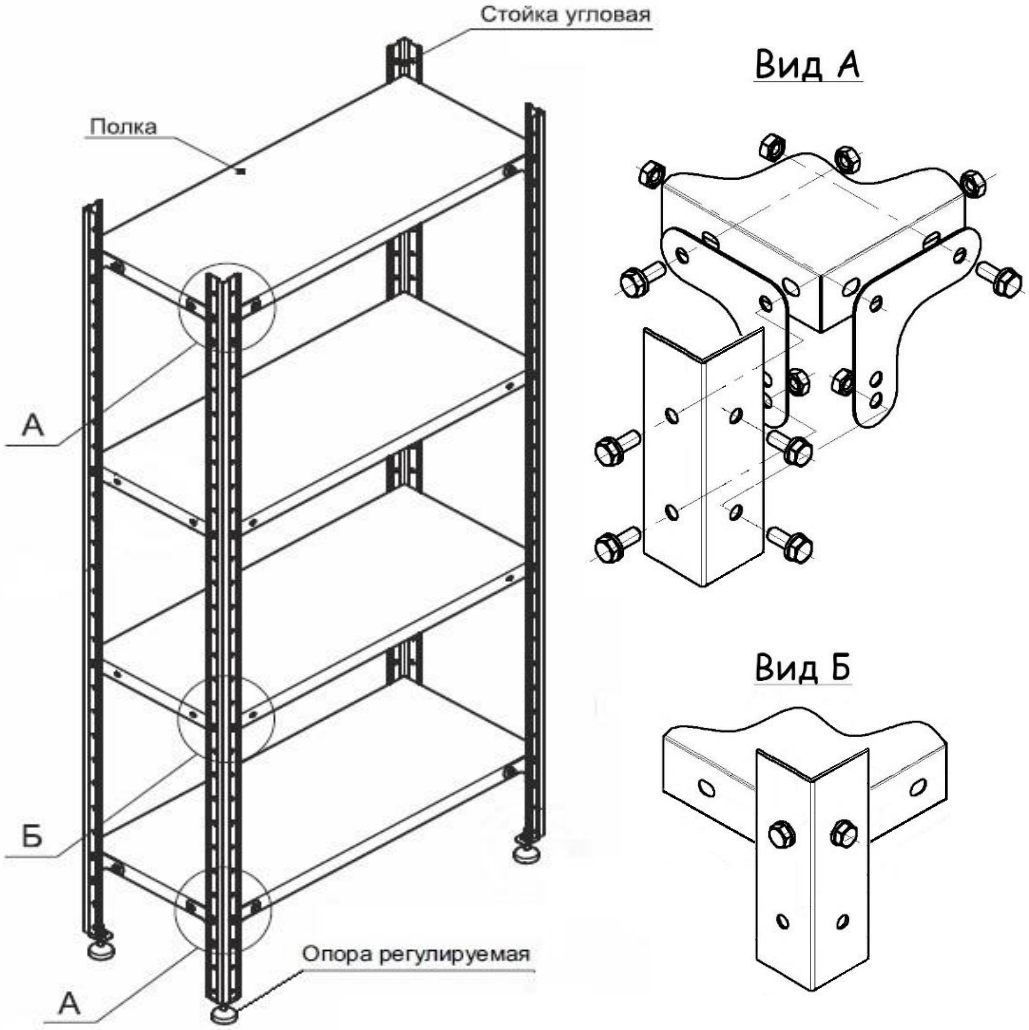
1. Распаковать элементы стеллажа и проверить наличие комплектующих
2. Накрутить на регулируемые опоры фиксирующие гайки и прикрепить их к угловым стойкам (при условии приобретения регулируемых опор)
3. Соединить верхнюю полку с четырьмя угловыми стойками, используя уголки усиления - 8 шт. (уголки закрепить между профилем полки и стойки)
4. Соединить нижнюю полку с четырьмя угловыми стойками, используя уголки усиления - 8 шт. (уголки закрепить между профилем полки и стойки)
5. Установить промежуточные полки, соединив их со стойками с учетом требуемых расстояний.
6. Отрегулировать стеллаж по уровню при помощи регулируемых опор.
7. Протянуть все болтовые соединения.